

Свидетельство аттестации №627
Действителен до 1.08.2021г.

Ворончанский филиал
ОАО «Гродненский ликеро-
водочный завод»
231454 Гродненская обл
Кореличский р-н
аг. Воронча, Республика Беларусь
тел. (801596) 27-480

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ № 120/90 от 31.10.2018г.

На *стеклоомывающую жидкость «Алмаз» -20 °С по СТБ 1460-2004*

Получатель **ООО «АвтоТрансТехнология» ТТН № 0902036**

Дата изготовления 28.12.2017г. Партия № 90

Объем, дал 57,6 Количество мест, шт 144

Исходное сырье фракция головная этилового спирта или спирт этиловый

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Требования продукции, установленные ТНПА	Фактическое значение параметра
Внешний вид	Должен соответствовать внешнему виду образца-эталона	Соответствует внешнему виду образца-эталона
Цвет	Должен соответствовать цвету образца-эталона	Соответствует цвету образца-эталона
Запах	Запах непищевого сырья. Должен соответствовать запаху образца-эталона	Соответствует запаху образца-эталона
Объемная доля этилового спирта, % об	7,0-80,0	36,89
Содержание денатурирующей добавки денатония бензоата (битрекс)	Не менее 0,0015 %	более 0,0015 %
Содержание красителя Е133	Не менее 0,0001 %	более 0,00015 %
Содержание отдушки «Фреш Окси»	Не менее 0,36 %	0,3 %
Содержание полезной добавки этиленгликоль	Не менее 0,1 %	0,1 %
Содержание активно-действующего вещества	1 %	1 %
Содержание метилового спирта	Не более 0,05 %	0,0022 %


Заключение: стеклоомывающая жидкость «Алмаз» -20 °С соответствует требованиям СТБ 1460-2004. ТИ ВУ 500037786.004-2016, РЦ ВУ 500037786.004-2016

Соответствие по нормативной документации подтверждено свидетельством о государственной регистрации № ВУ.40.41.01.015.Е.000200.10.16 от 11.10.2016

4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007

Срок годности 3 года

Выдал инженер-химик
должность



Свидетельство аттестации №627
Действителен до 1.08.2021г.

Ворончанский филиал
ОАО «Гродненский ликеро-
водочный завод»
231454 Гродненская обл
Кореличский р-н
аг. Воронча, Республика Беларусь
тел. (801596) 27-480

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ № 119/2 от 31.10.2018г.
На стеклоомывающую жидкость «Алмаз» -20⁰С по СТБ 1460-2004
Получатель **ООО «АвтоТрансТехнология» ТТН № 0902036**
Дата изготовления **11.01.2018г.** Партия № 2
Объем, дал **57,6** Количество мест, шт **144**
Исходное сырье **фракция головная этилового спирта или спирт этиловый**

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Требования продукции, установленные ТНПА	Фактическое значение параметра
Внешний вид	Должен соответствовать внешнему виду образца-эталона	Соответствует внешнему виду образца-эталона
Цвет	Должен соответствовать цвету образца-эталона	Соответствует цвету образца-эталона
Запах	Запах непищевого сырья. Должен соответствовать запаху образца-эталона	Соответствует запаху образца-эталона
Объемная доля этилового спирта, % об	7,0-80,0	36,89
Содержание денатурирующей добавки денатония бензоата (битрекс)	Не менее 0,0015 %	более 0,0015 %
Содержание красителя E133	Не менее 0,0001 %	более 0,00015 %
Содержание отдушки «Фреш Окси»	Не менее 0,36 %	0,3 %
Содержание полезной добавки этиленгликоль	Не менее 0,1 %	0,1 %
Содержание активно-действующего вещества	1 %	1 %
Содержание метилового спирта	Не более 0,05 %	0,0022 %

Заключение: стеклоомывающая жидкость «Алмаз» -20⁰С соответствует требованиям СТБ 1460-2004, ТИ ВУ 500037786.004-2016, РЦ ВУ 500037786.004-2016

Соответствие по нормативной документации подтверждено свидетельством о государственной регистрации № ВУ.40.41.01.015.Е.000200.10.16 от 11.10.2016

4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007

Срок годности 3 года

Выдал инженер-химик
должность


подпись

Свидетельство аттестации №627
Действителен до 1.08.2021г.

Ворончанский филиал
ОАО «Гродненский ликеро-
водочный завод»
231454 Гродненская обл
Кореличский р-н
аг. Воронча, Республика Беларусь
тел. (801596) 27-480

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ № 118/89 от 31.10.2018г.
На стеклоомывающую жидкость «Алмаз» -20⁰С по СТБ 1460-2004
Получатель **ООО «АвтоТрансТехнология» ТТН № 0902036**
Дата изготовления **22.12.2017г.** Партия № 89
Объем, дал **115,2** Количество мест, шт **288**
Исходное сырье **фракция головная этилового спирта или спирт этиловый**

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Требования продукции, установленные ТНПА	Фактическое значение параметра
Внешний вид	Должен соответствовать внешнему виду образца-эталона	Соответствует внешнему виду образца-эталона
Цвет	Должен соответствовать цвету образца-эталона	Соответствует цвету образца-эталона
Запах	Запах непищевого сырья. Должен соответствовать запаху образца-эталона	Соответствует запаху образца-эталона
Объемная доля этилового спирта, % об	7,0-80,0	36,89
Содержание денатурирующей добавки денатония бензоата (битрекс)	Не менее 0,0015 %	более 0,0015 %
Содержание красителя Е133	Не менее 0,0001 %	более 0,00015 %
Содержание отдушки «Фреш Окси»	Не менее 0,36 %	0,3 %
Содержание полезной добавки этиленгликоль	Не менее 0,1 %	0,1 %
Содержание активно-действующего вещества	1 %	1 %
Содержание метилового спирта	Не более 0,05 %	0,0022 %


Заключение: стеклоомывающая жидкость «Алмаз» -20⁰С соответствует требованиям СТБ 1460-2004, ТИ ВУ 500037786.004-2016, РЦ ВУ 500037786.004-2016

Соответствие по нормативной документации подтверждено свидетельством о государственной регистрации № ВУ.40.41.01.015.Е.000200.10.16 от 11.10.2016

4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007

Срок годности 3 года

Выдал инженер-химик
должность

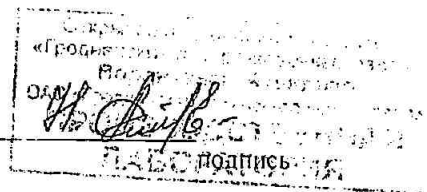

Свидетельство аттестации №627
Действителен до 1.08.2021г.

Ворончанский филиал
ОАО «Гродненский ликеро-
водочный завод»
231454 Гродненская обл.
Кореличский р-н
аг. Воронча, Республика Беларусь
тел. (801596) 27-480

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ № 117/88 от 31.10.2018г.
На *стеклоомывающую жидкость «Алмаз» -20 °С по СТБ 1460-2004*
Получатель **ООО «АвтоТрансТехнология» ТТН № 0902036**
Дата изготовления 21.12.2017г. Партия № 88
Объем, дал 230,4 Количество мест, шт 576
Исходное сырье фракция головная этилового спирта или спирт этиловый

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Требования продукции, установленные ТНПА	Фактическое значение параметра
Внешний вид	Должен соответствовать внешнему виду образца-эталона	Соответствует внешнему виду образца-эталона
Цвет	Должен соответствовать цвету образца-эталона	Соответствует цвету образца-эталона
Запах	Запах пеницевого сырья. Должен соответствовать запаху образца-эталона	Соответствует запаху образца-эталона
Объемная доля этилового спирта, % об	7,0-80,0	36,89
Содержание денатурирующей добавки денатония бензоата (битрекс)	Не менее 0,0015 %	более 0,0015 %
Содержание красителя Е133	Не менее 0,0001 %	более 0,00015 %
Содержание отдушки «Фреш Окси»	Не менее 0,36 %	0,3 %
Содержание полезной добавки этиленгликоль	Не менее 0,1 %	0,1 %
Содержание активно-действующего вещества	1 %	1 %
Содержание метилового спирта	Не более 0,05 %	0,0022 %

Заклпчение: стеклоомывающая жидкость «Алмаз» -20 °С соответствует требованиям СТБ 1460-2004, ТИ ВУ 500037786.004-2016, РЦ ВУ 500037786.004-2016

Соответствие по нормативной документации подтверждено свидетельством о государственной регистрации № ВУ.40.41.01.015.Е.000200.10.16 от 11.10.2016

4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007

Срок годности 3 года

Выдал инженер-химик
должность

