



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 18753
 Масло моторное для автотракторных дизелей М-10ДМ,
 ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11 Код ОКП 02 5313



Декларация о соответствии
 № TC N RU Д-RU.NX10.B.01570 действительна с 07.07.2015 г. по 06.07.2018 г.
 Орган по сертификации ООО "Химмотологический центр"

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: **Е-5**

Вид тары: **бочка 205л**

Количество, т: **44.16**

Партия № **2-211-04**

Кол-во, шт: **240**

Дата изготовления: **05.11.15**

Дата фасовки: **10.11.15**

Дата отбора пробы: **10.11.15**

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение*
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	ГОСТ 33-2000	-	11,4	14,1
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371-97	-	90	90
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83	0,03	0,025	0,006
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-65	-	следы	следы
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333-87	135	220	234
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287-91	-	минус 18	минус 18
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ²	ГОСТ 20502-75	-	отсутствие	отсутствие
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362-96	-	8,2	9,5
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417-94	-	1,5	1,5
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 60 ч	ГОСТ 11063-77	-	выдерживает	выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ 20284-74	-	3,5	2,0
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900-85	-	0,905	0,896
Массовая доля активных элементов, %, не менее:				
Кальций	ГОСТ 13538-68	-	0,30	0,354
Цинк		-	0,09	0,113
Массовая доля фосфора, %, не более	ГОСТ 13538-68	-	0,12**	0,098
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044-89	165	-	375

* - по паспорту изготовителя № 19 дата выдачи 08.11.2015

** - согласно примечания 13 таблицы 1 ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11.

Показатель: температура самовоспламенения - протокол испытаний № 1160 от 03.07.15 г. в НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР".

Заключение: Масло моторное для автотракторных дизелей М-10ДМ соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» приложение №1 и ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11.

Срок годности - 5 лет со дня изготовления.


Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84.

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.6а, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № 01-118/ю-д)

Паспорт выдан: 11.11.2015

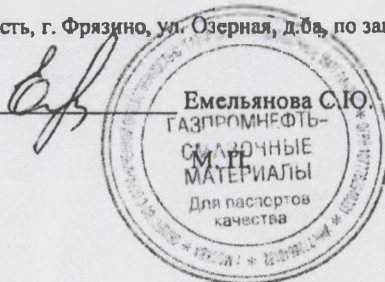

КОПИЯ ВЕРНА

